


Interface

Certificações:

CE, UL (C e US),
TUV, VDE, CQC

Características Principais


- 1- Tamanho reduzido 75,4 x 15,7 x 67,9mm .
- 2- Utilização para trilho padrão DIN 35mm
- 3- Alta capacidade de corrente:
16A/250Vca com relé EZ
2 x 8A / 250Vca com relé EMI 2P
- 4- Indicação da ativação do relé (led)
- 5- Sistema de extração e inserção rápida do relé

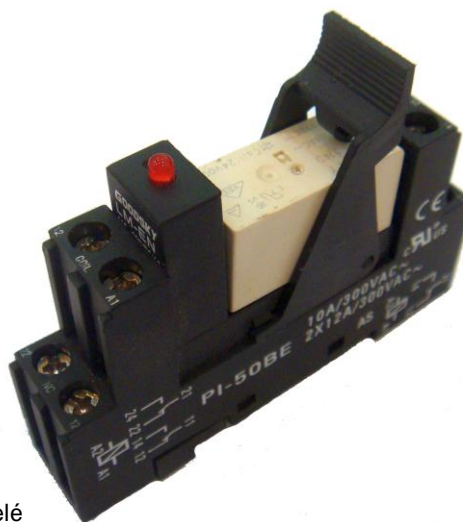

Aplicação

Sistemas de automação.
Quadros de comando.
Maquinas Operatrizes

Dimensões Externas (mm).

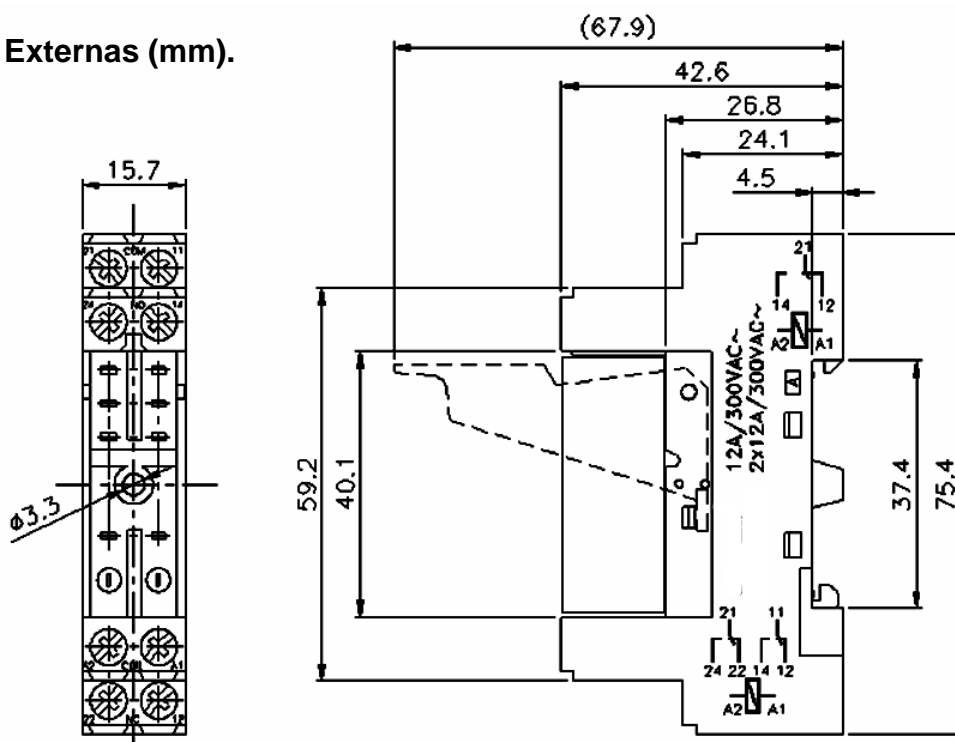

INTERFACE	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
05-048	Relé interface 2 contatos reversores 8A 250 Vca - Bobina 6Vcc
05-049	Relé interface 2 contatos reversores 8A 250 Vca - Bobina 12Vcc
05-050	Relé interface 2 contatos reversores 8A 250 Vca - Bobina 24Vcc
05-051	Relé interface 2 contatos reversores 8A 250 Vca - Bobina 115Vca
05-052	Relé interface 2 contatos reversores 8A 250 Vca - Bobina 230Vca
05-053	Relé interface 1 contato reversor 16A 250 Vca - Bobina 12Vcc
05-054	Relé interface 1 contato reversor 16A 250 Vca - Bobina 24Vcc
05-055	Relé interface 1 contato reversor 16A 250 Vca - Bobina 115Vca
05-056	Relé interface 1 contato reversor 16A 250 Vca - Bobina 230Vca

Rev.3 08/02/2017