

Sensor sobrepor com borne
Modelo 07-905

Características Principais


- Contato normalmente aberto.
- Fixação por fita ou parafuso
- Utiliza bornes para conexão elétrica do sensor .
- Distância típica de acionamento 25mm(em superfície não magnética).



Aplicações.

- Alarmes.
- Sistemas de segurança.
- Sistemas de automação.
- Sistemas de posição e limites.

Dimensões em milímetro

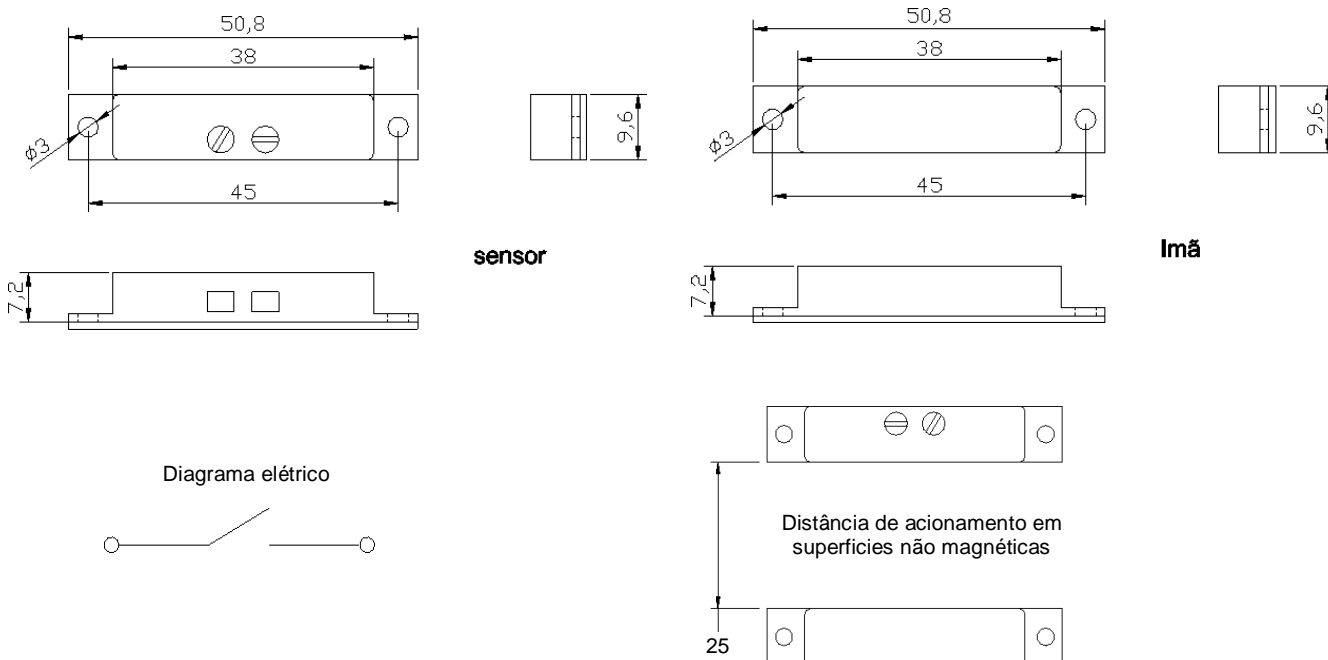

Especificações :

Potencia máxima de comutação	10W
Voltagem máxima	28Vcc
Corrente máxima de comutação	500mA
Temperatura máxima de operação	85°C
Sensibilidade típica	25mm
Configuração de contato	1 contato normalmente aberto

Rev.2: 09/07/2020