

PI-50BE

Características Principais

- 1- Tamanho reduzido 75,4 x 15,7 x 67,9mm .
- 2- Utilização para trilho padrão DIN 35mm
- 3- Alta capacidade de corrente:
16A / 250Vca com rele EZ
2 x 8A / 250Vca com relé EMI 2P
- 4- Indicação da ativação do relé (led)
- 5- Sistema de extração e inserção rápida do relé




Certificações:

**CE, UL (C e US),
TUV, VDE, CQC**

Aplicação

Sistemas de automação.
Quadros de comando.
Maquinas Operatrizes

Dimensões Externas (mm).

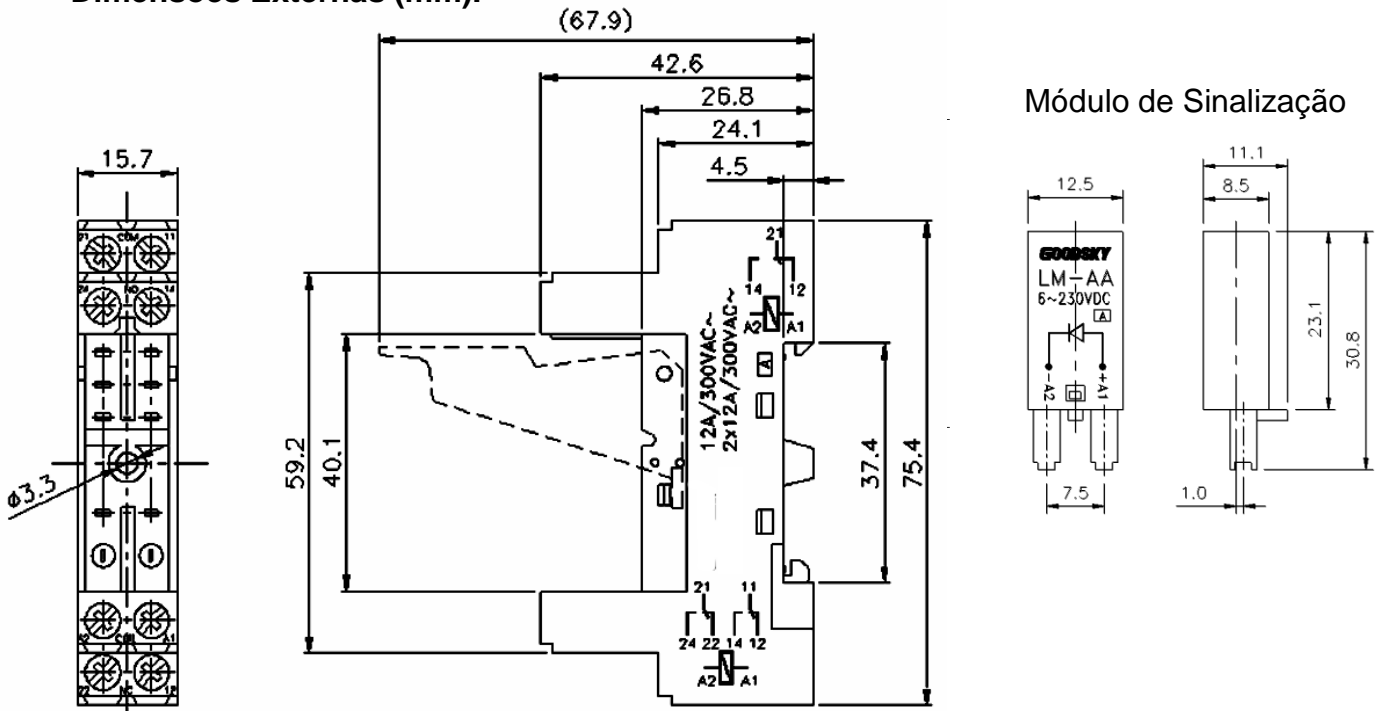

PI-50BE	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PI-50BE	SOQUETE PARA TRILHO DIN 35mm PARA RELÉS EMI / EZ
LM-EL-G	MÓDULO CC - LED VERDE (6Vcc a 24Vcc)
LM-E N	MÓDULO CA - LED VERMELHO (110Vca a 230Vca)
BS-15P	PRESILHA PLÁSTICA

Rev. 2 16/04/2015